

Инструкция по эксплуатации ламината SPC StoneFloor®

Благодарим вас за выбор напольного покрытия StoneFloor®, 100% премиальный SPC ламинат. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Соблюдая эти простые правила, вы сможете эксплуатировать полы StoneFloor® долгое время, избегая осложнений и реставрационных работ.

После укладки ламината SPC StoneFloor® необходимо тщательно очистить поверхность. Не используйте никаких дополнительных продуктов для обработки и защиты верхнего слоя. Для сохранения длительного срока службы и привлекательного внешнего вида следует соблюдать следующее:

Рисунок	Русский язык
	<p>Осуществляйте уборку по мере загрязнения поверхности.</p>
	<p>Уборку следует начинать с удаления крупной грязи и пыли. Используйте половые щетки или пылесосы с насадками для уборки твердых поверхностей.</p>
	<p>Для мытья поверхности используйте обычную воду с нейтральным PH. Не используйте едкие чистящие средства, мыло, абразивные средства или продукты, содержащие воск или масло. Влажная уборка не должна осуществляться с помощью абразивных губок и тканей.</p>
	<p>Возможно использование такой техники, как паровые бытовые очистители. Установите наименьшую мощность, прикрепите специальную насадку для покрытия. Не задерживайте паровую швабру на одном месте более 5 минут. Как правильно обращаться с таким бытовым устройством, вы можете узнать из инструкции по использованию парового пылесоса.</p>
	<p>После мытья дайте поверхности просохнуть.</p>

Удаление пятен

Удаляйте появляющиеся пятна как можно скорее с помощью хорошо отжатой, слегка влажной ткани. Старые въевшиеся пятна намного сложнее поддаются удалению.

Используйте теплую воду и неабразивную губку для удаления пятен от шоколада, сока, вина и жирных продуктов.

Лак для ногтей, смолу, маркеры, карандаши, помаду, чернила и прожженные сигаретами участки стоит очищать денатурированным спиртом.

Для удаления свечного воска и жевательной резинки вам пригодится пластиковый скребок с закругленными краями.

Пятна от домашних животных (включая мочу, фекалии и рвоту) необходимо удалить в течение 24 часов во избежание неприятного запаха.

Защита

Избегайте попадания грязи, песка и таких соединений, как масло или смолы, на поверхность пола. Рекомендуется использование защитных ковриков на всех входных участках. Не используйте резиновые маты, поскольку длительный контакт с этим материалом может стать причиной возникновения пятен, которые не поддаются очистке.

Не допускайте длительного контакта напольного покрытия с сигаретами, спичками или с другими очень горячими предметами, так как это может привести к неисправимым повреждениям.

Исключено волочение тяжелых предметов по поверхности ламината SPC. При перемещении тяжелых приборов или мебели стоит использовать плотные листы картона. Это защитит ваш пол от повреждений, а вас - от плохих эмоций и дополнительных трат.

Позаботьтесь о соответствующей защите ножек мебели. Воспользуйтесь защитными накладками для стульев или используйте защитный мат в месте, где вы работаете за компьютером.


Имейте в виду, что домашние животные с острыми когтями могут оставлять существенные царапины на полу.

Рекомендуется установить силиконовые или войлочные протекторы на ножки стульев и столов; не используйте цветные напольные протекторы. Напоминаем, длительный контакт с резиной может привести к возникновению пятен.

Инструкция по реставрации отдельных участков пола

Если у вас появилась доска дефектами в центре вашего помещения, это не повод демонтировать полностью весь уложенный в помещении ламинат SPC StoneFloor®. Вам достаточно будет заменить эту доску локально на аналогичную новую. Вам понадобятся такие инструменты как: линейка, режущее лезвие для таких поверхностей, циркулярная пила, дрель, премиальный ПВХ, клей, пресс.

Очертите границы на поврежденной доске на расстоянии 3,81 см от всех 4 торцевых сторон по ширине и длине. Просверлите отверстия диаметром 5 мм в углах и в адапционных местах выема доски.

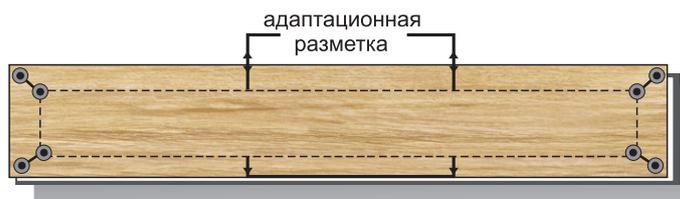

Зафиксируйте уровень диска пилы на 4,5 мм по уровню толщины плиты. Сделайте соответствующий рисунку вырез по центру доски и по контурам сбоку по линиям адапционных полос. Аккуратно демонтируйте поврежденную доску.

Возьмите в руки новую доску, которая будет установлена вместо демонтированной. Используя нож и инструкцию на рисунке ниже, срежьте части посадочной части шипа со сторон, противоположных сторонам ламели с замковыми выступами.



Нанесите клей ПВХ на все выступающие части заменяемой доски, и тех досок, что находились вокруг поврежденной.

Под углом 45° вставьте новую доску и плотно состыкуйте с соседними. Убедитесь в том, что вы удалили остатки выступившего клея с помощью сухой тряпки.

Положите на ламель несколько тяжелых книг или других предметов в качестве пресса. Дайте клею высохнуть, это займет не менее 48 часов.